


STRUB Diamant CI-60 aerosol

Multi Purpose, high performance smeermiddel

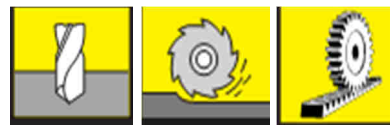

Art. Nr. 31402

TOEPASSING

Algemene verspaning, tappen, draadsnijden, boren, draaien, frezen, zagen, stansen, buigen, Persen, omvormen in staal en gelegeerde staalsoorten, inclusief chroomstaal. Ook geschikt als corrosiewering (ASTM D 665 pass) voor opslag binnen en zeetransport (beschermfolie aanbevolen).

Allround smeermiddel voor draaiende delen, scharnieren, bouten, kettingen, etc. Wordt ook als additief ingezet bij smeerolie om vreten en metaallassen tegen te gaan.

INZETBAARHEID

Metaalbewerking, hout-, papier-, kunststof-, automotive-industrie, scheepswerven. Nagenoeg onbeperkt inzetbaar als waterverdringend universeel smeermiddel.

EIGENSCHAPPEN

Hogedruk (EP) en slijtage-werende (AW) eigenschappen. Waterverdringend (DW). Uitstekende kruip- en capillaire eigenschappen, hoge weerstand tegen veroudering, temperatuur stabiel(tot~ 250°C), langdurige smering.

TECHNISCHE GEGEVENS VAN WERKZAME STOF

Kleur	olieachtig/licht geel
Vorm	vloeibaar
Dichtheid 20°C	> 1.200 gr/ml
Oplosbaarheid in water	onoplosbaar
Explosiegrenzen: onderste	0,6 Vol. %
bovenste	6,5 Vol. %
Ontbrandingstemperatuur	250°C (drijfgas licht ontvlambaar F+)
Dampdruk 20°C	< 1 mbar

TRANSPORT

ADR/SDR: UN 1950, Klasse 2, 5F

MILIEU - AFVOER

LVA / VeVA / EAK: 12 01 06